

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JEMAAT NEMEN



Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

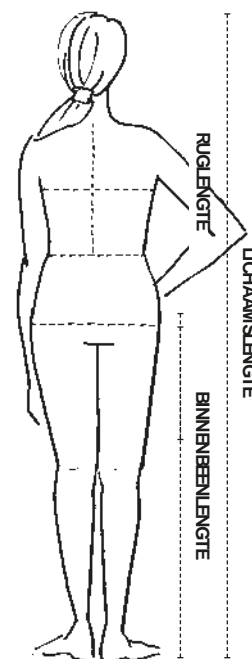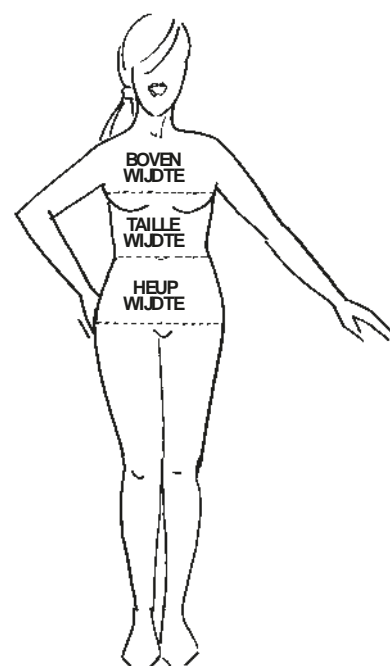

PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de guurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

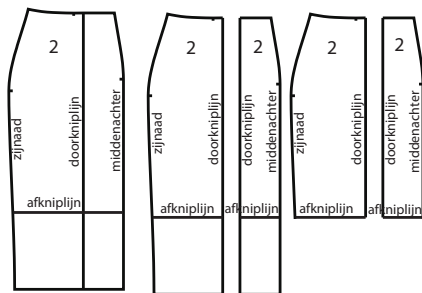


Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

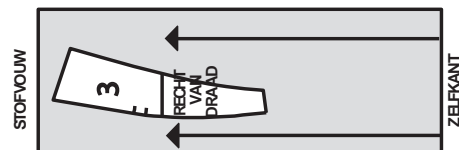

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

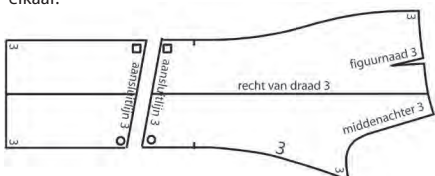

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- **Geweven stof en met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stof en met rek – meestal tricot/jerseys** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

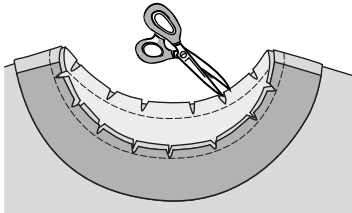


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de ploo vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsshelft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijsjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

8

JUMPSUIT

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de binnenbeenlengte ± 78 cm
• de pijpwiidte ± 68,5 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
3,05 m	3,35 m	3,50 m	4,25 m	4,85 m	4,90 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 3 (stof)knopen • elastiek van 2,5 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand broek |
| 1a beleg-voorpand | 5 mouw |
| 2 voorpand broek | 6 kraag-boven en onder |
| 3 achterpand | 7 heupdeel met onderzak |

Let op: verleng de patroondelen 2 en 4 met 20 cm. Knip de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijnen af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 7 op de aangegeven lijn af. Neem het beleg 1a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over. Maak van het patroondeel 6 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- mouwbies (2x knippen): 16 cm lang en 34,5-37-40-43,5-47,5-49,5 cm breed.
- achtertunnel-buiten en binnen (2x knippen): 3 cm lang en 48-51,5-55,5-60,5-66,5-69,5 cm breed.
- voortunnel-buiten en binnen (2x knippen): 3 cm lang en 51,5-55-59-64-70-73 cm breed.
- strikkband (2x knippen): 82-85-89-94-100-103 cm lang en 2 cm breed.
- voorzoombies (2x knippen): 40 cm lang en 33-34-35,5-36,5-37,5-38,5 cm breed.
- achterzoombies (2x knippen): 40 cm lang en 31-32-33,5-34,5-35,5-36,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Versterk de grijze delen in het knipvoorbeeld • de kraag-boven 6 • de plaats van de knoopsgaten in de voortunnel-buiten 11.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

- Stik de figuurnaad in de voorpanden 1.
- Stik de schouderaden van de panden 1 en 3.

Kraag-boven en onder met beleg-voorpand

- Kijk voor de uitleg bij foto's 1 t/m 10.

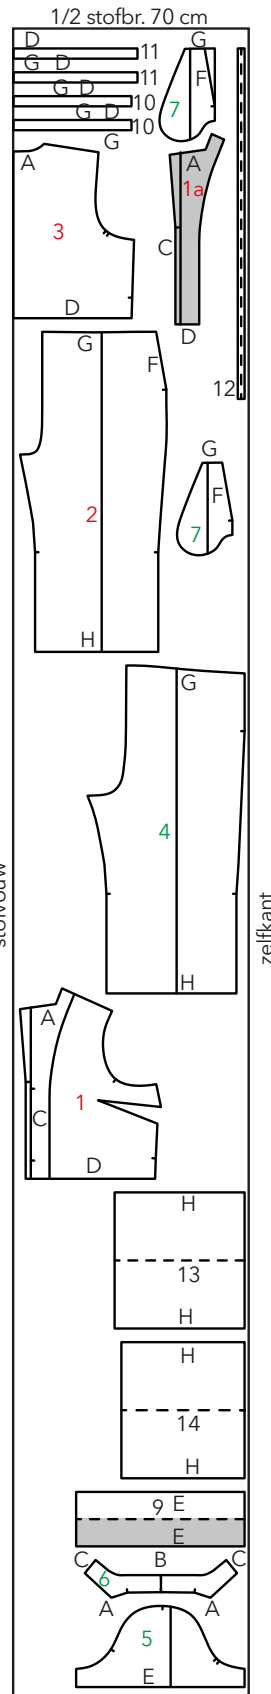

- Stik de zijnaden. Leg de voorpanden met de goede kant naar boven. Leg het rechter-voorpand op het linker-voorpand met de middenvoorlijnen op elkaar en zet de naden D op elkaar vast.

Mouwen


- Stik de mouwnaden van de mouw 5. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Mouwbiezen

- Stik de uiteinden van de mouwbies 9 op elkaar.
- Vouw de mouwbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen E op elkaar. Stik de naad E van de mouwbies en de mouw.



Zakken

- Stik de naad F van de bovenzak 7 langs de zakingang F van het voorpand broek 2. Leg de naden F onder de bovenzak. Stik de

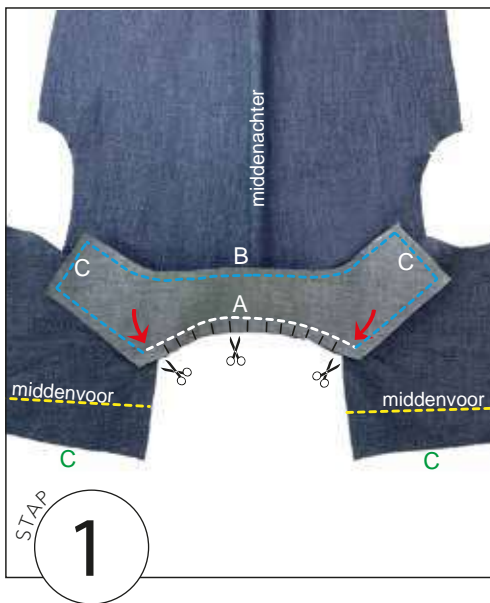


KRAAG-ONDER

- 1 Stik vanaf en tot de patroonlijn in het hoekje de halsnaad A van de kraag-onder 6 en de panden. Knip de halsnaad A van alleen het voorpand bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in.

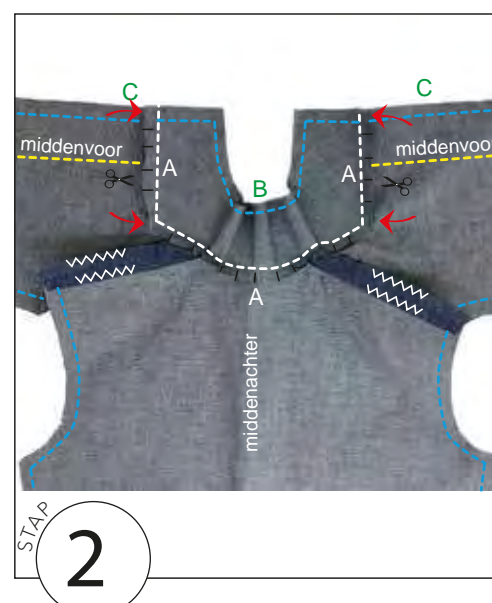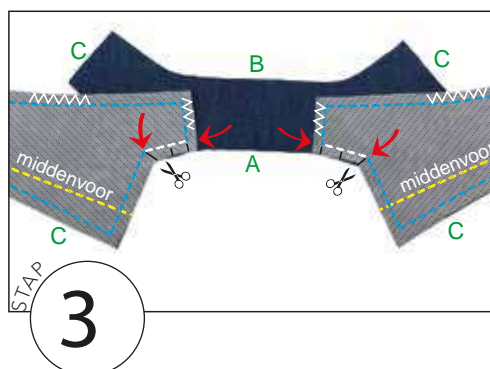


- 2 Stik de halsnaad A van de kraag-onder en de panden vanaf de hoek tot de naad C op elkaar. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in.

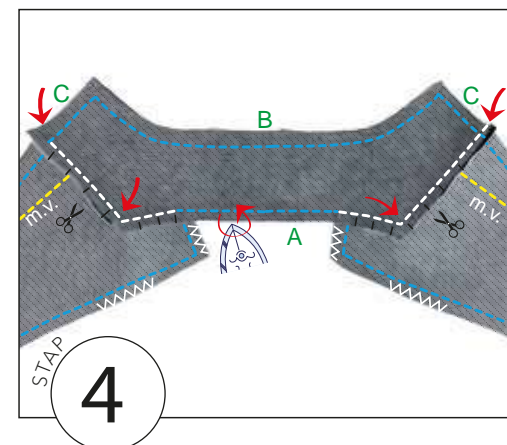

KRAAG-BOVEN


- 3 Stik vanaf de patroonlijn van de schouder tot de patroonlijn in het hoekje de halsnaad A van de kraag-boven 6 en het beleg-voorpand 1 a. Knip de halsnaad A alleen van het beleg-voorpand bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in.

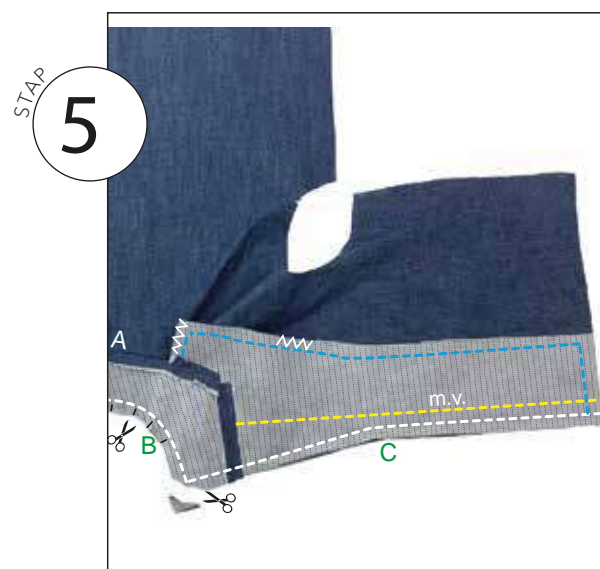


- 4 Stik de halsnaden A van de kraag-boven en het beleg vanaf de hoek tot de naad C op elkaar. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in. Strijk de halsnaad open. Vouw de halsnaad A van de kraag-boven 0,75 cm naar binnen en rijg hem op de halsnaad A van het achterpand vast.

BELEG-VOORPAND


- 5 Leg het beleg op het voorpand en de kraag boven en onder met de goede kant op elkaar. Stik de bovenrand B van de kraag-boven en onder op elkaar. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de voorrand C van de kraag-boven en onder en het voorpand en het beleg-voorpand op elkaar. Knip de naad bij het hoekje van de kraag-boven en onder bij het hoekje schuin af.

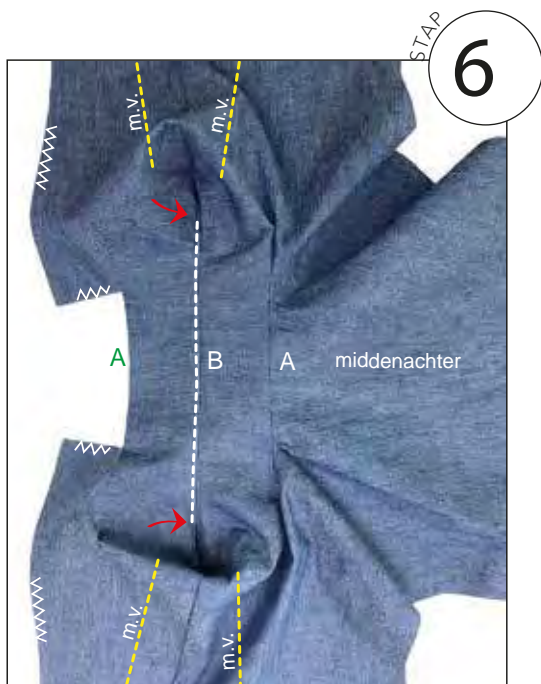


- 6 Leg de naad B onder de kraag-onder. Stik de naad B zo ver mogelijk smal op de kant op de kraag-onder door.

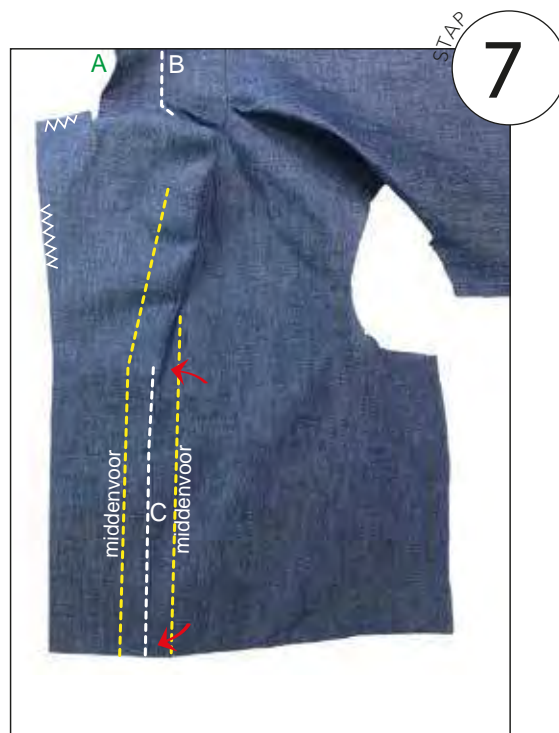


- 7 Leg de naden C onder het beleg-voorpand. Stik de naad C zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg-voorpand door. Keer de kraag en vouw het beleg naar binnen.

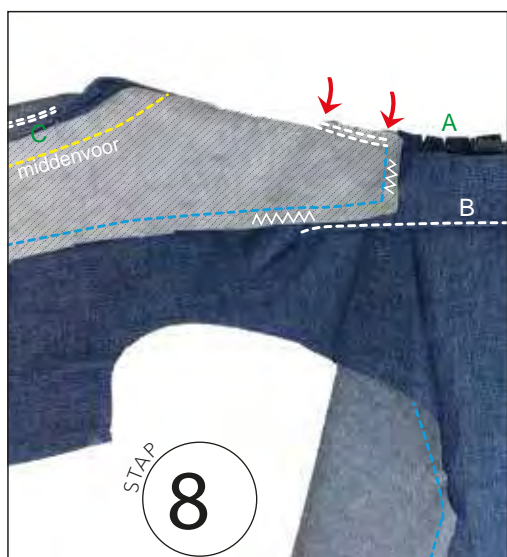

- 8 Stik aan de binnenkant de halsnaden A van het beleg-voorpand en het voorpand op elkaar.

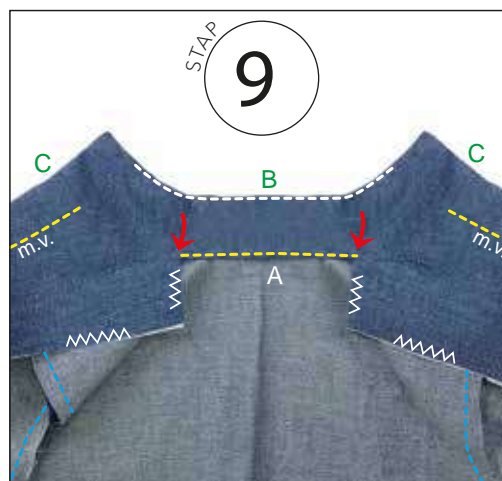

- 9 Rijg de halsnaad A van de kraag-boven vanaf en tot de schouder naad op de halsnaad A van het achterpand vast.

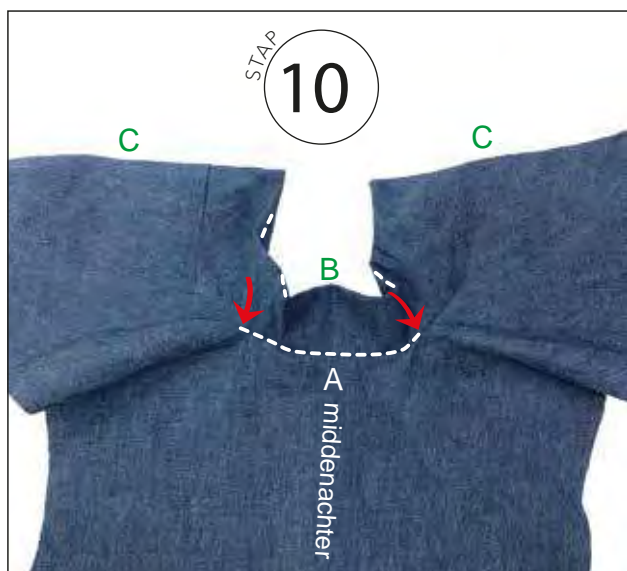

- 10 Stik het achterpand vanaf en tot de schouder naad op de goede kant in de halsnaad A door.

naad F smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.

- Schuif het heupdeel met onderzak 7 met de goede kant boven tot de zaklijn F onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand G en de zijnaad op het voorpand vast.

Panden broek

- Stik de zijnaden van de panden broek 2 en 4. Stik de binnen-beennaden.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaad vanaf en tot de bovenrand G van de panden broek. Keer de panden broek.

Zoombiezen

- Stik de zijnaden van de zoombiezen 13 en 14.
- Vouw de zoombies met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen H op elkaar. Stik de naad H van de zoombies en de pijp.

Tunnel

- Stik de zijnaden van de voortunnel-buiten 11 en de achtertunnel-buiten 10. Stik de zijnaden van de voortunnel-binnen 11 en de achtertunnel-binnen 10, laat in de linker-zijnaad een stukje open.
- Maak 3,5 cm aan weerszijden van middenvoor en in het midden van de voortunnel-buiten een verticaal knoopsgat van 1 cm.
- Leg de goede kant van de tunnel-binnen op de verkeerde kant van de panden. Leg de tunnel-buiten op de panden. Stik de naden D.
- Stik de naden G van de tunnel-buiten en de panden broek. Vouw de naad G van de tunnel-binnen 0,75 cm naar de verkeerde kant en rijg hem op de naad G van de panden broek vast. Stik de naden D en G smal op de kant op de tunnel door.
- Knip van het elastiek ± 68-75-83-93-105-111 cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening in de linker-zijnaad door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening in de linker-zijnaad dicht.

Strikbanden

- Stik de naden van een kort uiteinde van de strikbanden 12 op elkaar. Vouw de naad aan de lange randen en de uiteinden van de strikband naar de verkeerde kant. Vouw de strikband dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de lange randen en uiteinden smal op de kant op elkaar. Stik de strikband smal op de kant langs de vouw door.
- Rijg de strikband via de knoopsgaten door de tunnel.

Afwerking


- Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.



BROEK

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de binnenbeenlengte ± 58 cm
• de pijpwiidte ± 68,5 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,95 m	2,00 m	2,00 m	2,05 m	2,30 m	2,35 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 2,00 m koord • elastiek van 4 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 2 voorpand 7 heupdeel met onderzak
4 achterpand


Let op: verleng de patroondelen 2 en 4 met 20 cm. Knip deel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 7 op de aangegeven lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 15 achtertunnel (1x knippen): 9 cm lang en 48-51,5-55,5-60,5-66,5-69,5 cm breed.
16 voortunnel (1x knippen): 9 cm lang en 51,5-55-59-64-70-73 cm breed.

VOOR JE BEGINT


- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de plaats van de knoopsgaten in de voortunnel 16.

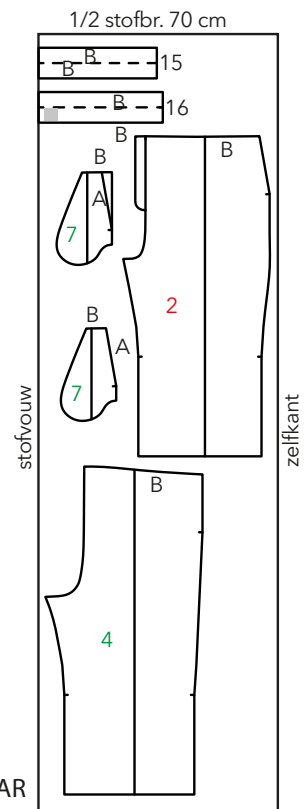

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

- Stik de naad A van de bovenzak 7 langs de zakingang A van het voorpand 2. Leg de naden A onder de bovenzak. Stik de naad A smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.
- Schuif het heupdeel met onderzak 7 met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B en de zijnaad op het voorpand vast.



Nepgulp

- Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar.
- Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Leg de rechter-gulprand op het linker-beleg, tegen de middenvoorlijn van de linker-gulprand en rijg hem vast.
- Stik de rechter-gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad lopen. Je hebt nu het linker-gulpbeleg vast gestikt.

Panden

- Stik de zijnaden van de panden 2 en 4. Stik de binnenbeennaden.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen op nu op elkaar. Stik de kruisnaad verder tot de bovenrand B van de panden. Keer de panden.

Tunnel


- Stik de zijnaden C van de voortunnel 16 en de achtertunnel 15, maar laat aan de binnenkant een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek. Maak aan de buitenkant op 4,5 cm aan weerszijden van middenvoor en 2 cm vanaf de onderrand B een knoopsgat in de tunnel.
- Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de naden B op elkaar. Stik de naad B van de tunnel en de panden op elkaar.
- Knip van het elastiek $\pm 68-75-83-93-105-111$ cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht.
- Stik de tunnel op onderling dezelfde afstand nog 2 keer door. Rek tijdens het stikken het elastiek iets uit.
- Knip van het koord $\pm 1,40-1,45-1,55-1,65-1,75-1,80$ m af. Rijg het koord via de knoopsgaten door de tunnel. Leg een knoepje in de uiteinden van het koord.

Afwerking

- Stik een zoom van 5 cm breed in de onderrand van de pijpen.

10 SHORT

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips. Van dit model is de binnenbeenlengte ± 20 cm • de pijpwijsdte $\pm 68,5$ cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,30 m	1,55 m	1,55 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • elastiek van 4 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 2 voorpand 4 achterpand

Let op: knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lengtelijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- achtertunnel (1x knippen): 9 cm lang en 48-51,5-55,5-60,5-66,5-69,5 cm breed.
- voortunnel (1x knippen): 9 cm lang en 51,5-55-59-64-70-73 cm breed.
- zak (2x knippen): 28 cm lang (incl. 4 cm beleg) en 18-18-19-19-20-20 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR


Zakken

- Vouw het aangeknippte beleg van de zak 17 naar de verkeerde kant. Stik de zak op belegbreedte door.
- Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Stik de

zak smal op de kant volgens de zaklijn A op het voorpand 2.

Panden

- Stik de zijnaden van de panden 2 en 4. Stik de binnenbeennaden.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen op nu op elkaar. Stik de kruisnaad vanaf en tot de bovenrand B van de panden. Keer de panden.

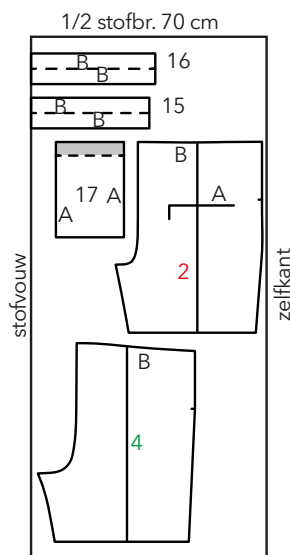

Tunnel

- Stik de zijnaden van de voortunnel 16 en de achtertunnel 15, maar laat aan de binnenkant een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek.
- Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de naden B op elkaar. Stik de naad B van de tunnel en de panden op elkaar.
- Knip van het elastiek $\pm 68-75-83-93-105-111$ cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht.

Afwerking

- Stik een zoom van 5 cm breed in de onderrand van de pijpen.

11 BLOUSE

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips. Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,65 m	1,75 m	2,00 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 7 (stof)knopen.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 1 voorpand 5 mouw
1a beleg-voorpand 8 kraag-boven en onder
3 achterpand

Let op: neem het beleg 1a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over. Maak van het patroondeel 8 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 9 mouwbiezen (2x knippen): 16 cm lang en 34,5-37-40-43,5-47,5-49,5 cm breed.
- 18 ceintuur (2x knippen): 82-85-89-94-100-103 cm lang en 10 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • de kraag-boven 8.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in de voorpanden 1.
2. Stik de schouderaden van de panden 1 en 3. Stik de zijnaden tot het splitteken.

Kraag-onder en boven met beleg-voorpand

3. Stik vanaf en tot de patroonlijn in het hoekje de halsnaden A van de kraag-boven en het beleg-voorpand 1a. Knip de halsnaad A van het beleg-voorpand bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Stik de halsnaden A van de kraag-boven en het beleg verder op elkaar. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in.
4. Stik de bovenrand B van de kraag-boven en onder, de revers en de voorrand C van het voorpand en het beleg-voorpand op elkaar.
5. Leg de naden B en C onder de kraag-onder en het voorpand. Stik de naden B en C zo ver mogelijk smal op de kant op de kraag-onder en de revers met het voorpand door. Keer de kraag en vouw het beleg naar binnen.
6. Vouw de achterhalsnaad A van de kraag 0,75 cm naar binnen en speld hem op de achterhalsnaad A vast. Stik het achterpand op de goede kant in de halsnaad A door. Zet het beleg op de schouderaden vast.



Mouwen en mouwbiezen


7. Kijk voor de uitleg bij model 8 'Zo zet je het model in elkaar' en volg de nummers 6 t/m 8.


Ceintuur

8. Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 18 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje open om te keren.
9. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.

Afwerking

10. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de blouse en de splitranden.
11. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

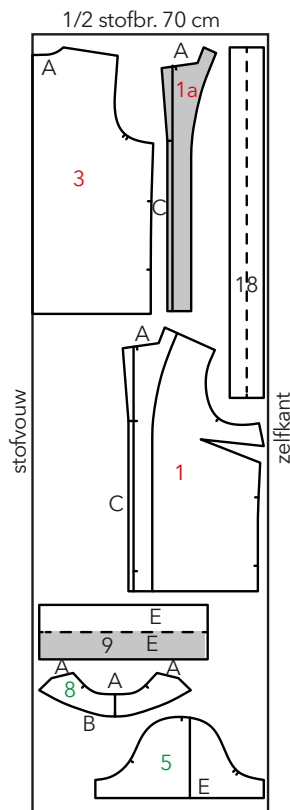

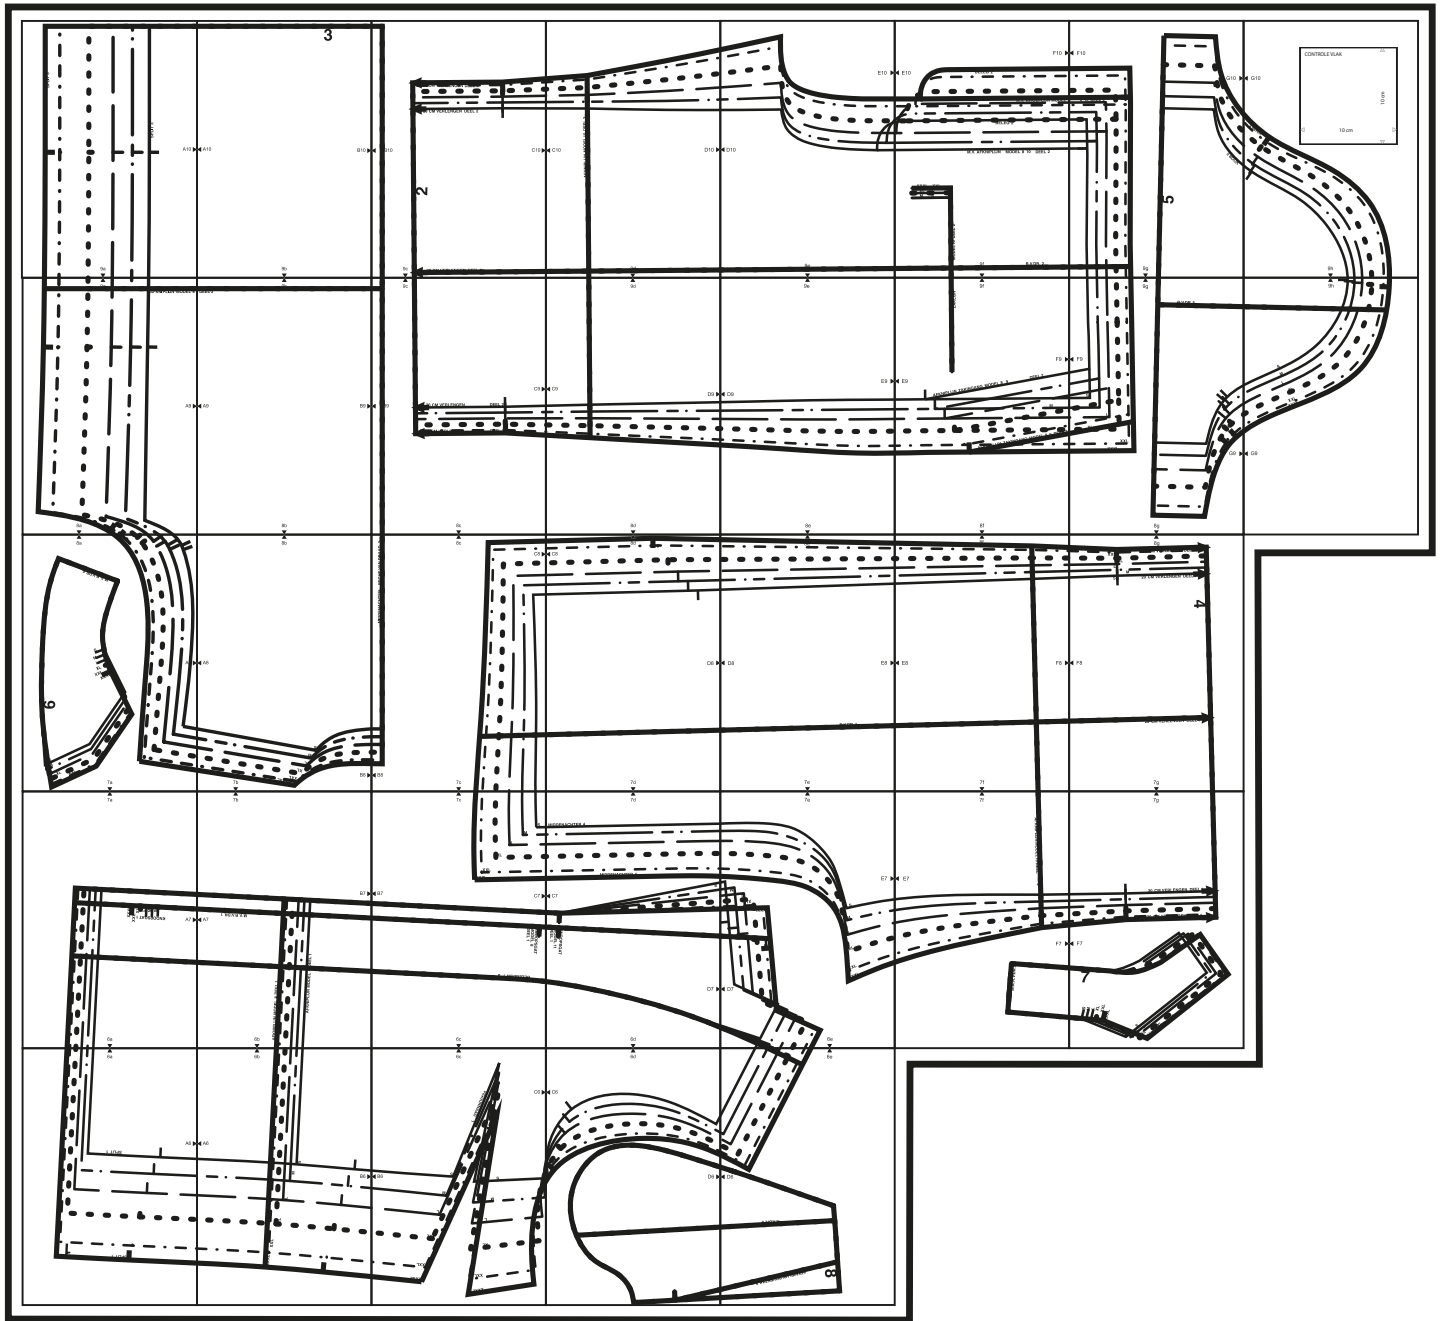




SPLIT 3

SPLIT 3

A10  A10
plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a



9a

3


A10  A10


B10 


plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

9b

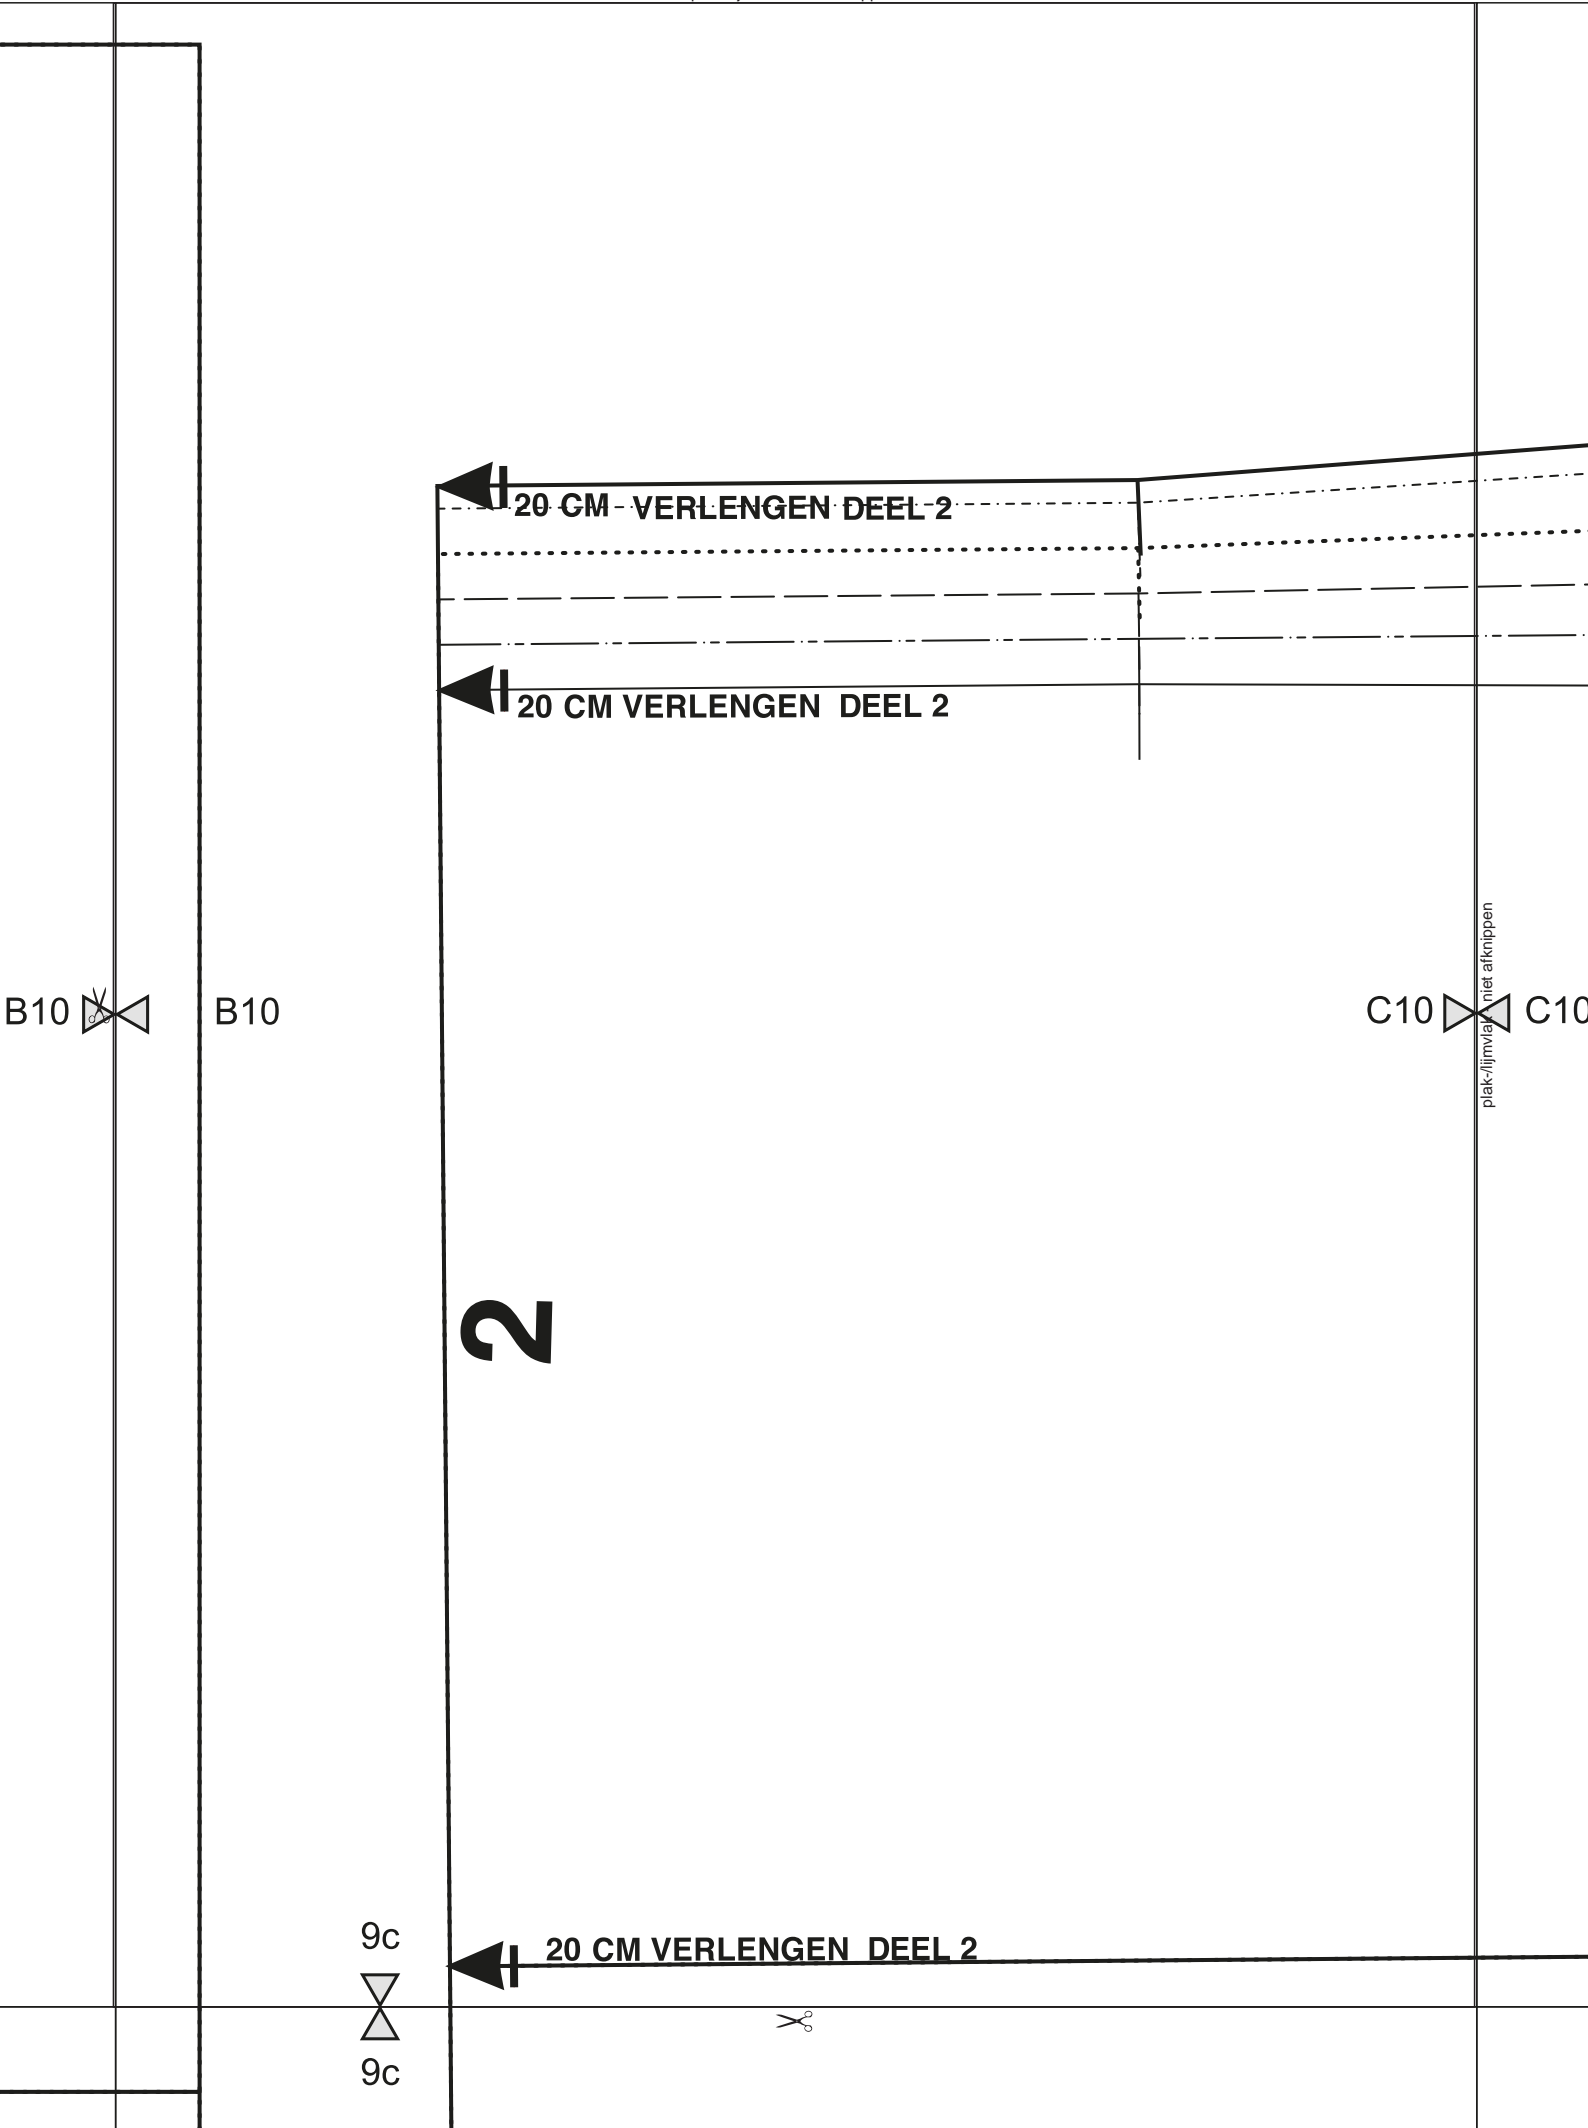

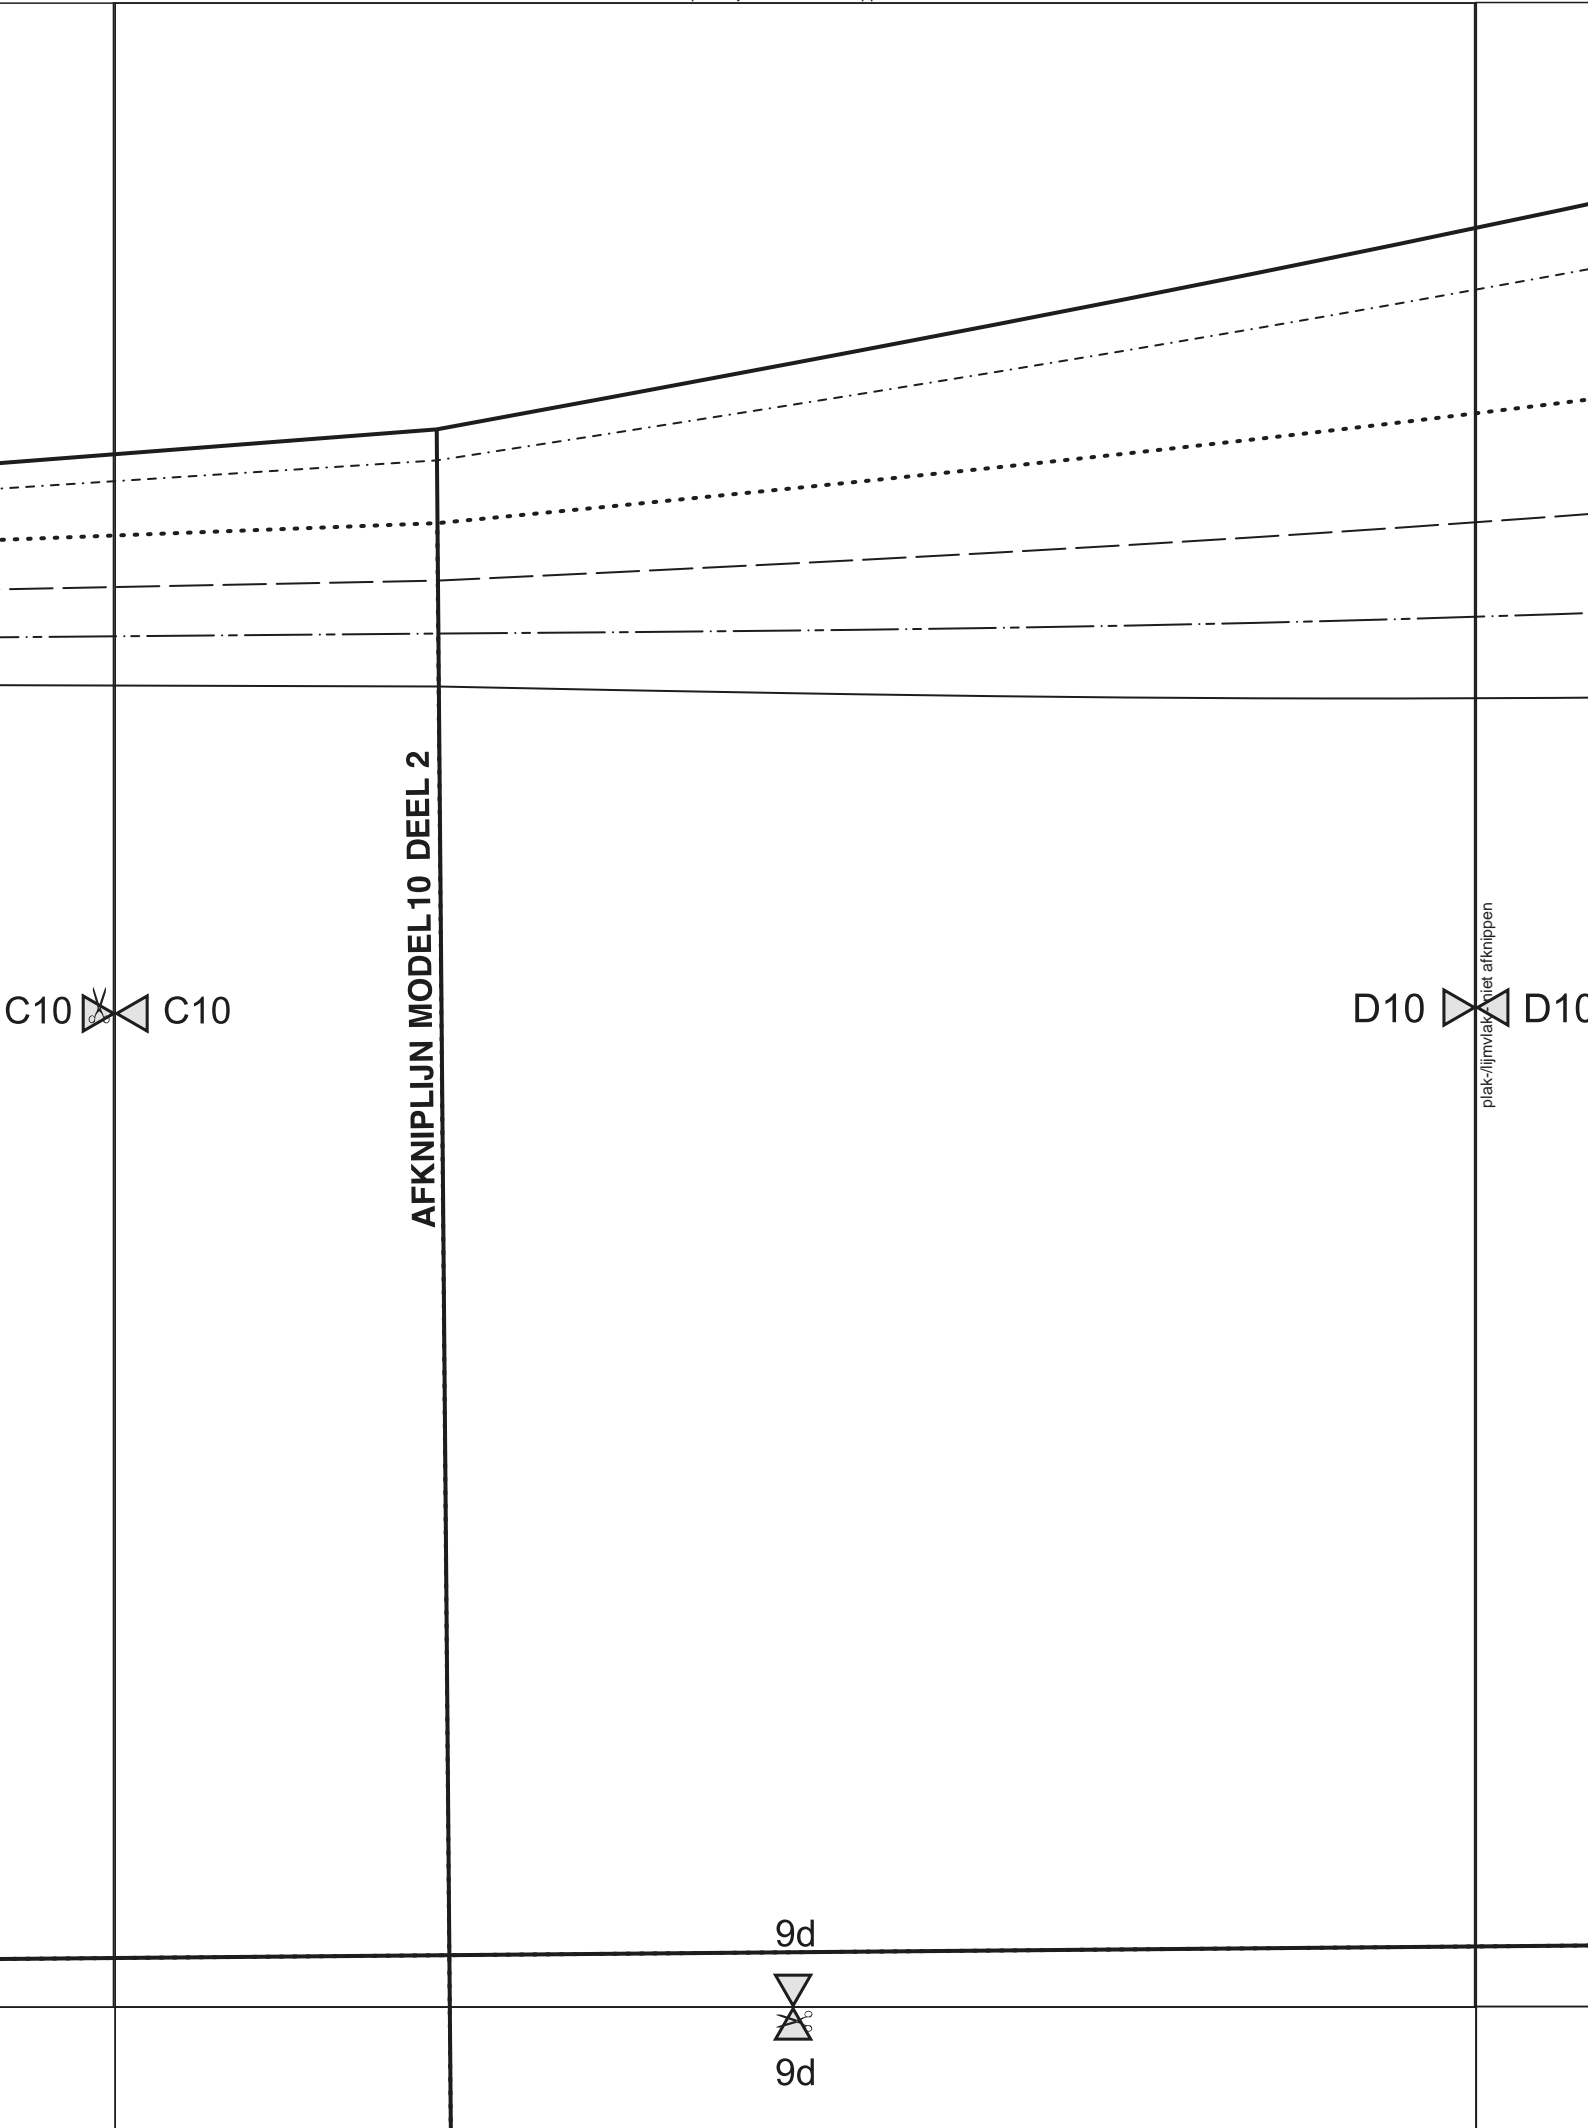

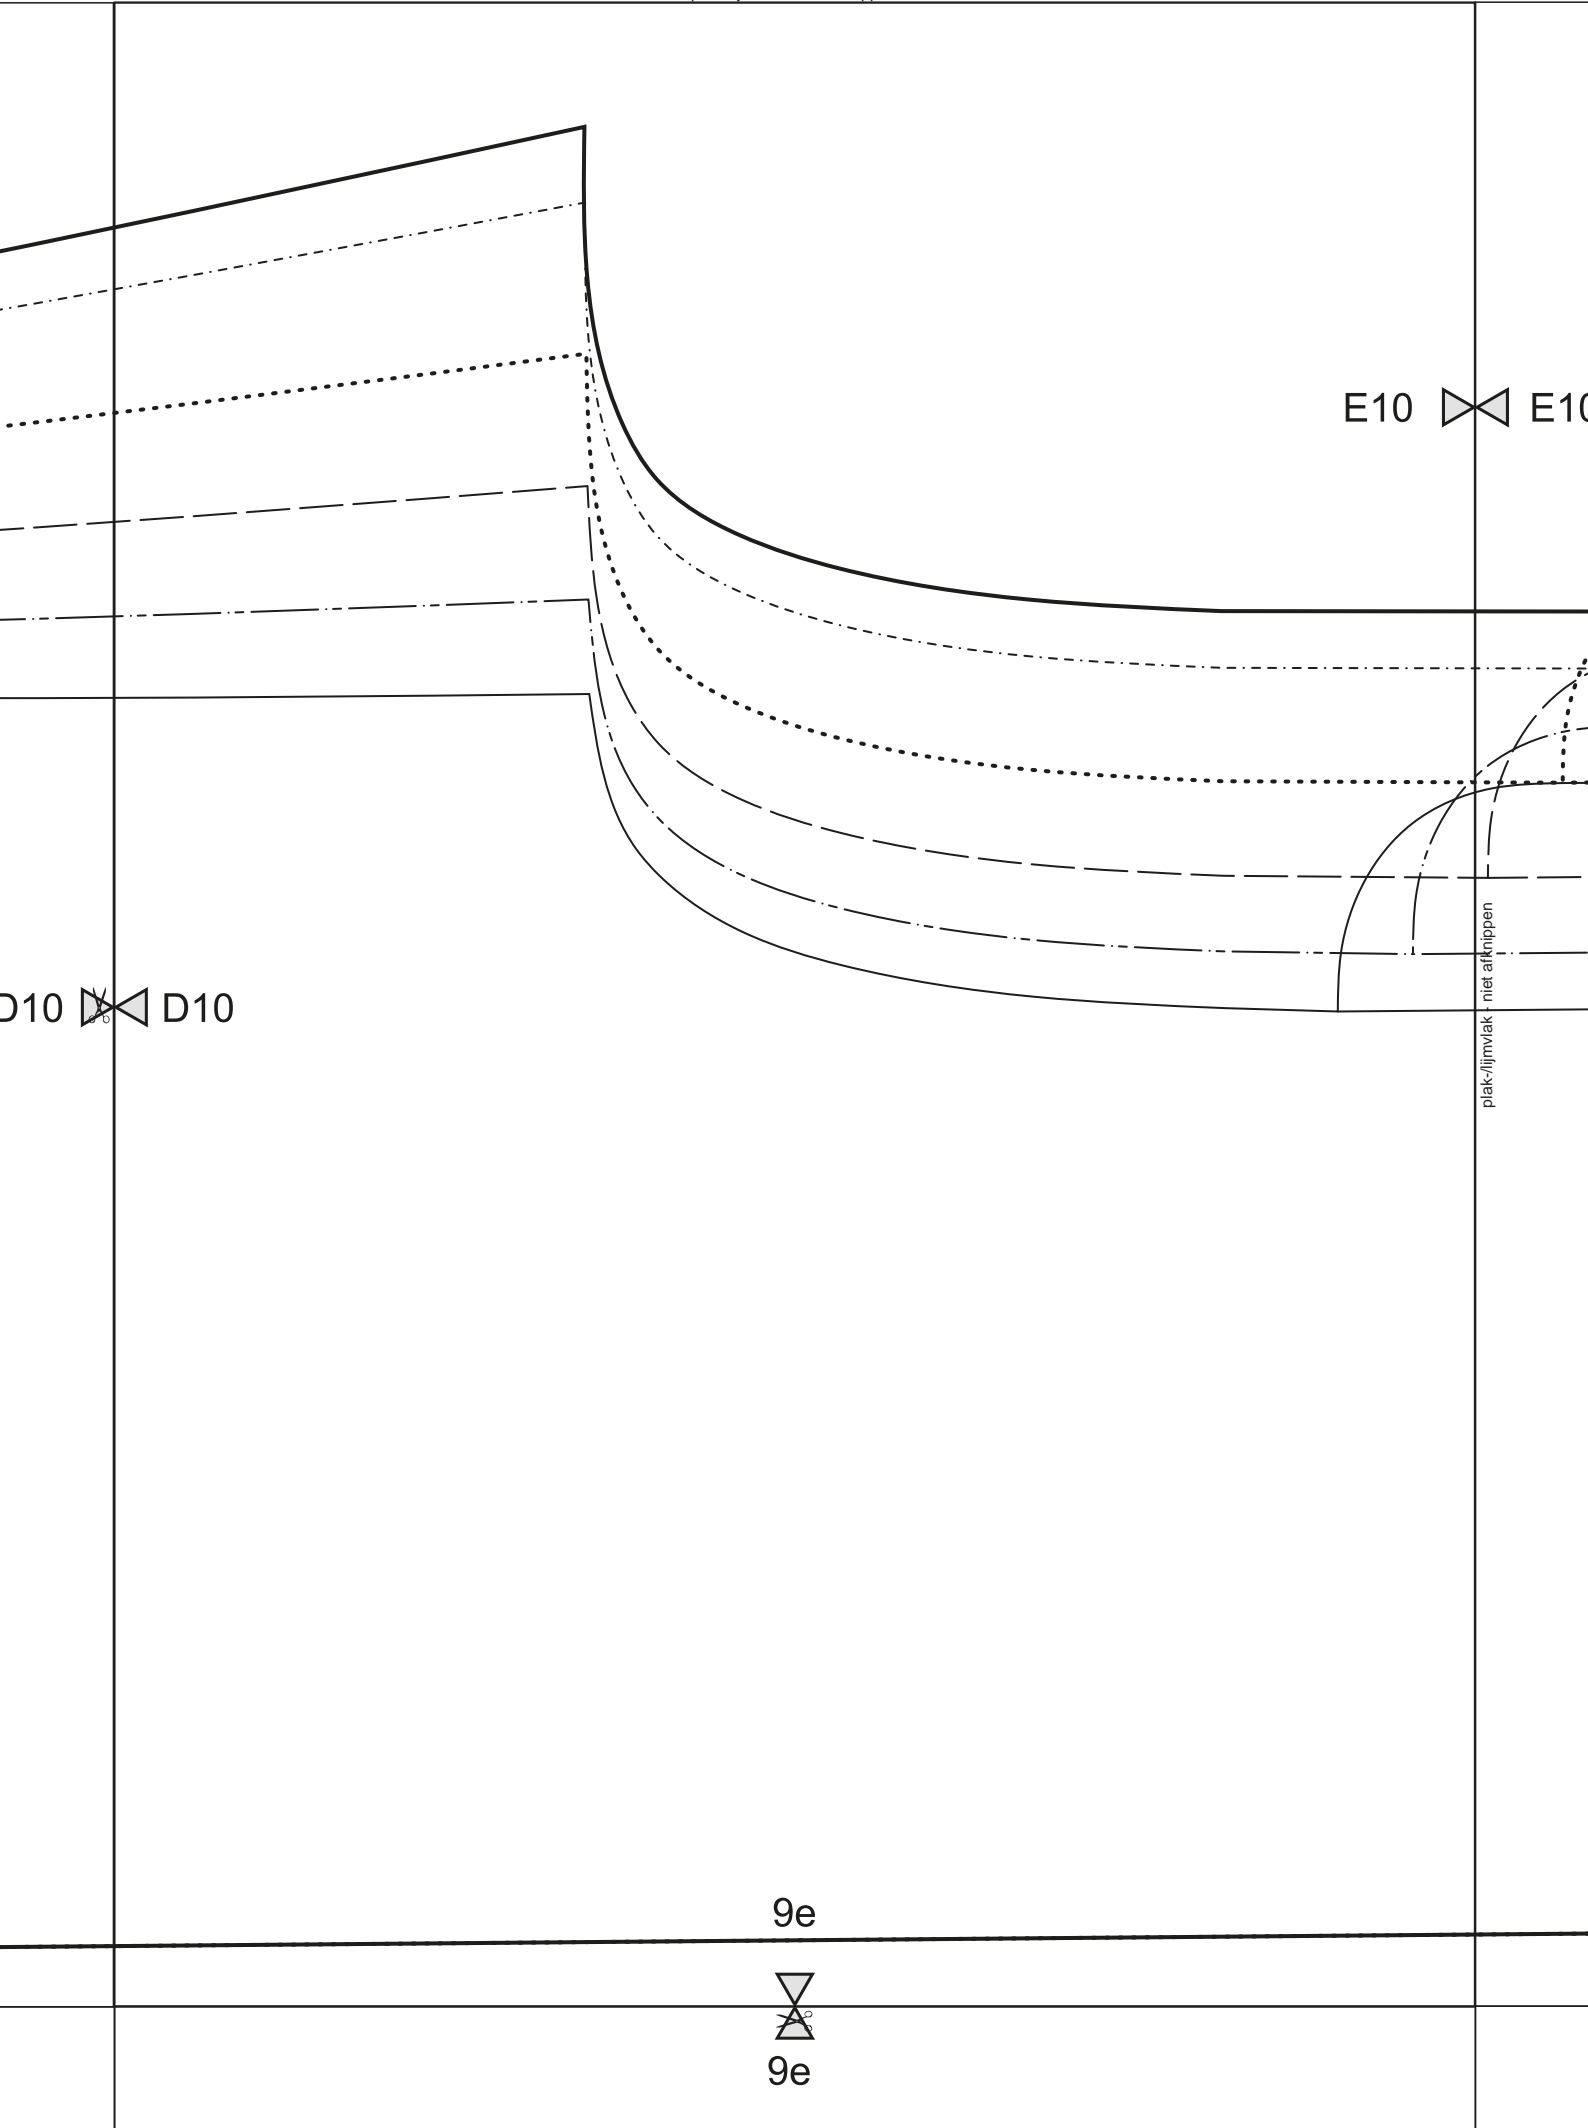

F10  F10

E10  E10

BELEG 2

M.V. AFKNIPLIJN MODEL 8

BELEG 2

M.V. AFKNIPLIJN MODEL 8 10 DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

XXXL		XXL	
XL		L	
M		S	

MODEL 10 DEEL 2

9f

R.V.DR. 2


9f

F10  F10

MODEL 8 10 DEEL 2

5



G10  G10

VOOR 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g  9g

G10  G10

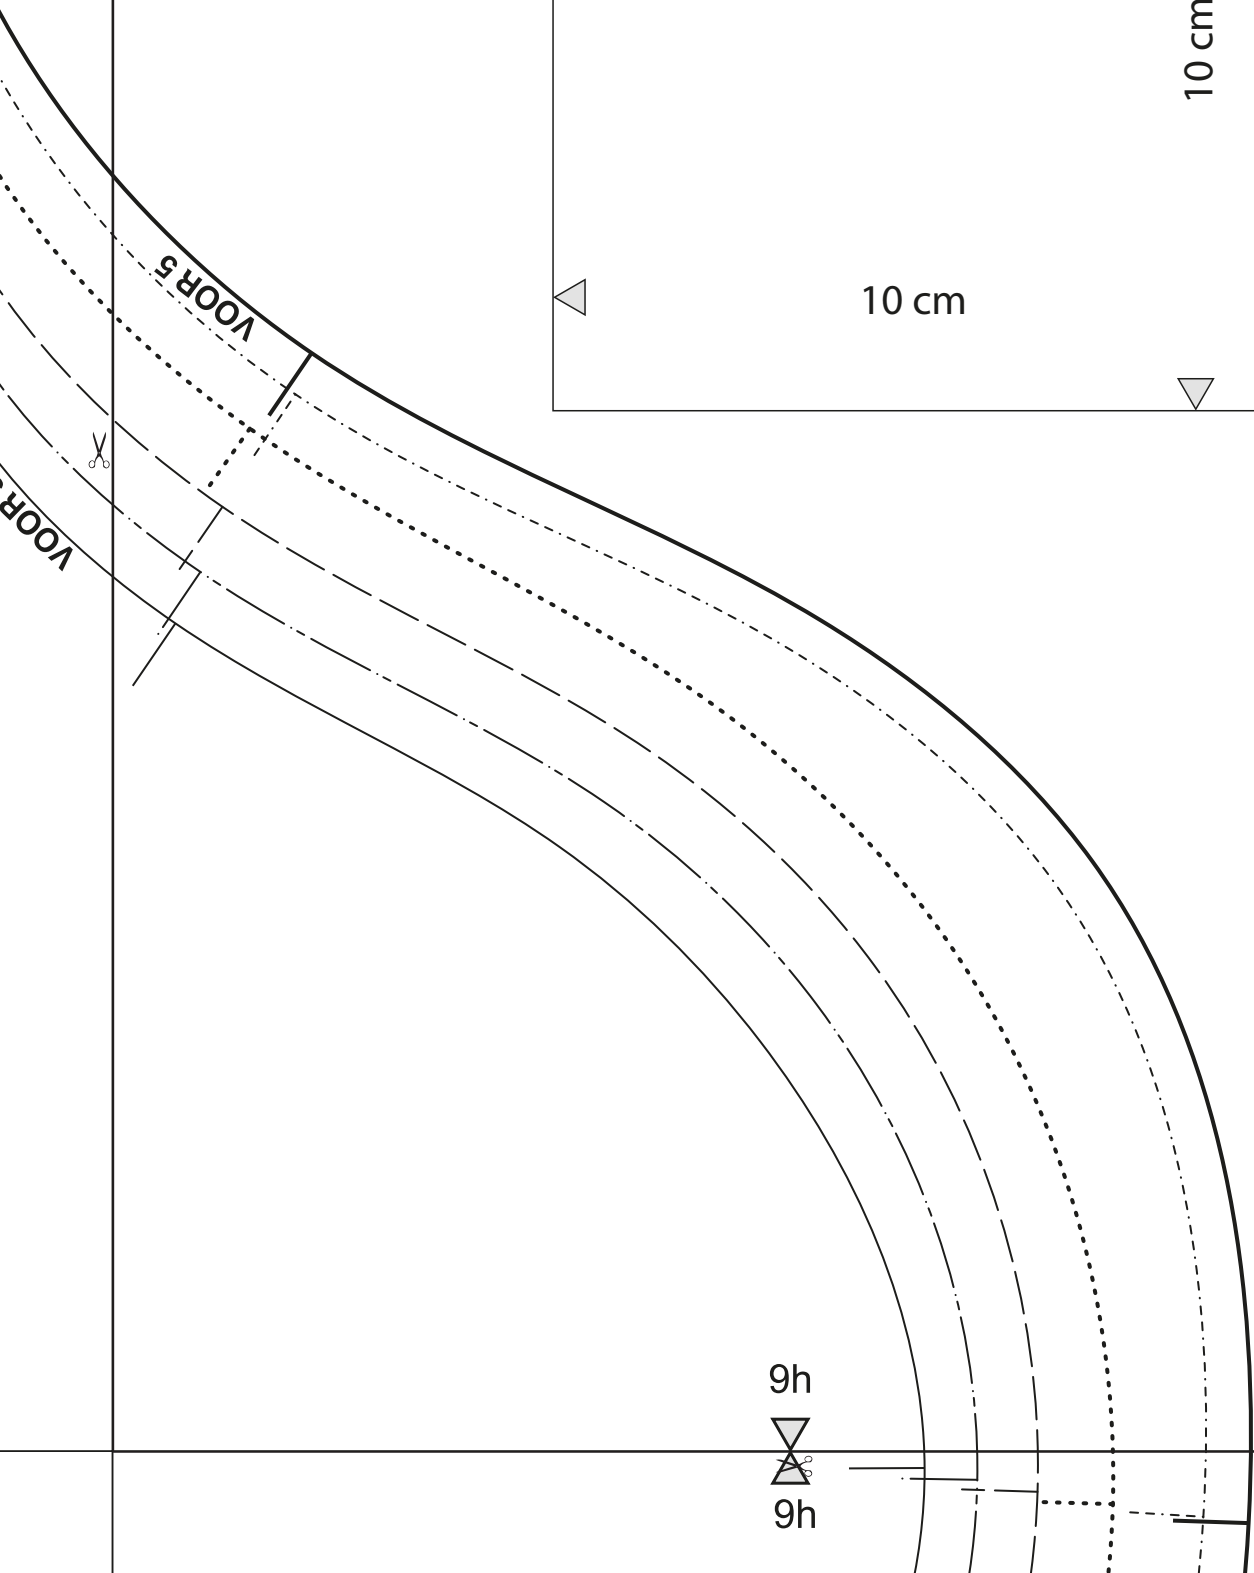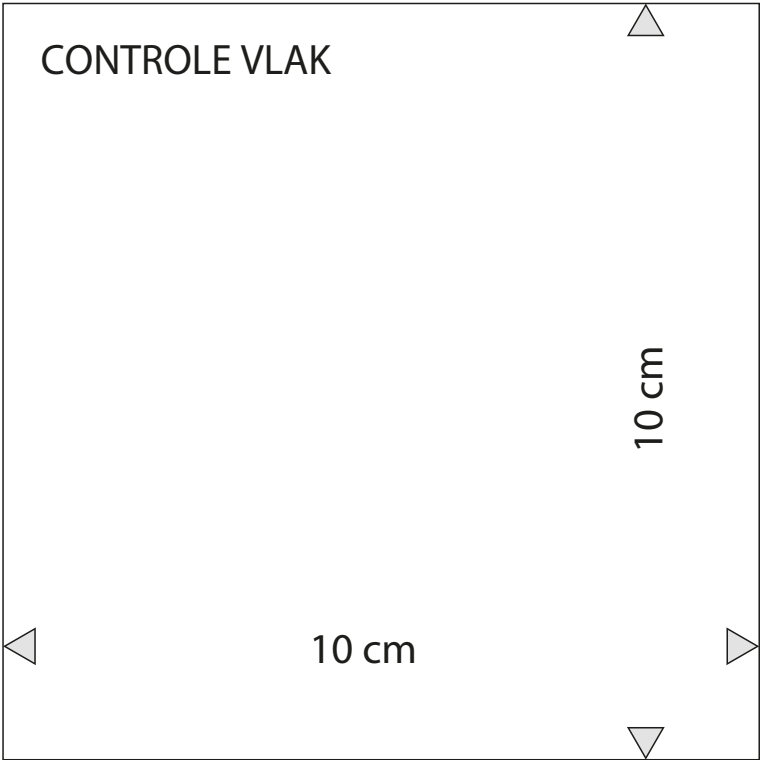

9h  9h

9a

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a

AFKNIPLIJN MODEL 8

DEEL 3



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9

8a



8a



9b

plak-/lijmvlak niet afknippen

9b

DEL 8 DEEL 3

A9 A9

B9

B

plak-/lijmvlak niet afknippen

8b

8b

8b

AD 3

9c



9c

20 CM VERLENGEN DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9 C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9 B9

B9

20 CM VERLENGEN

DEEL 2

20 CM VERLENGEN

DEEL 2

8c



8c

AD 3

9d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

C9  C9



D9  D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



8d

9e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

E9  E9

D9  D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



8e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

ZAKLIJN

F9  F9

E9  E9

AFKNIPLIJN ZAKINGANG MODEL 8 9

DEEL 2



M

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN ZAKINGANG MODEL 8 9 DEEL 2

8f



8f

9g

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

R.V.DR.5

F9  F9

S



L

XL

DEEL 2

XXL

XXXL

plak-/lijmvlak - niet afknippen


G9  G9

8g



8g

22 ONVERBLENEN DEEL 4

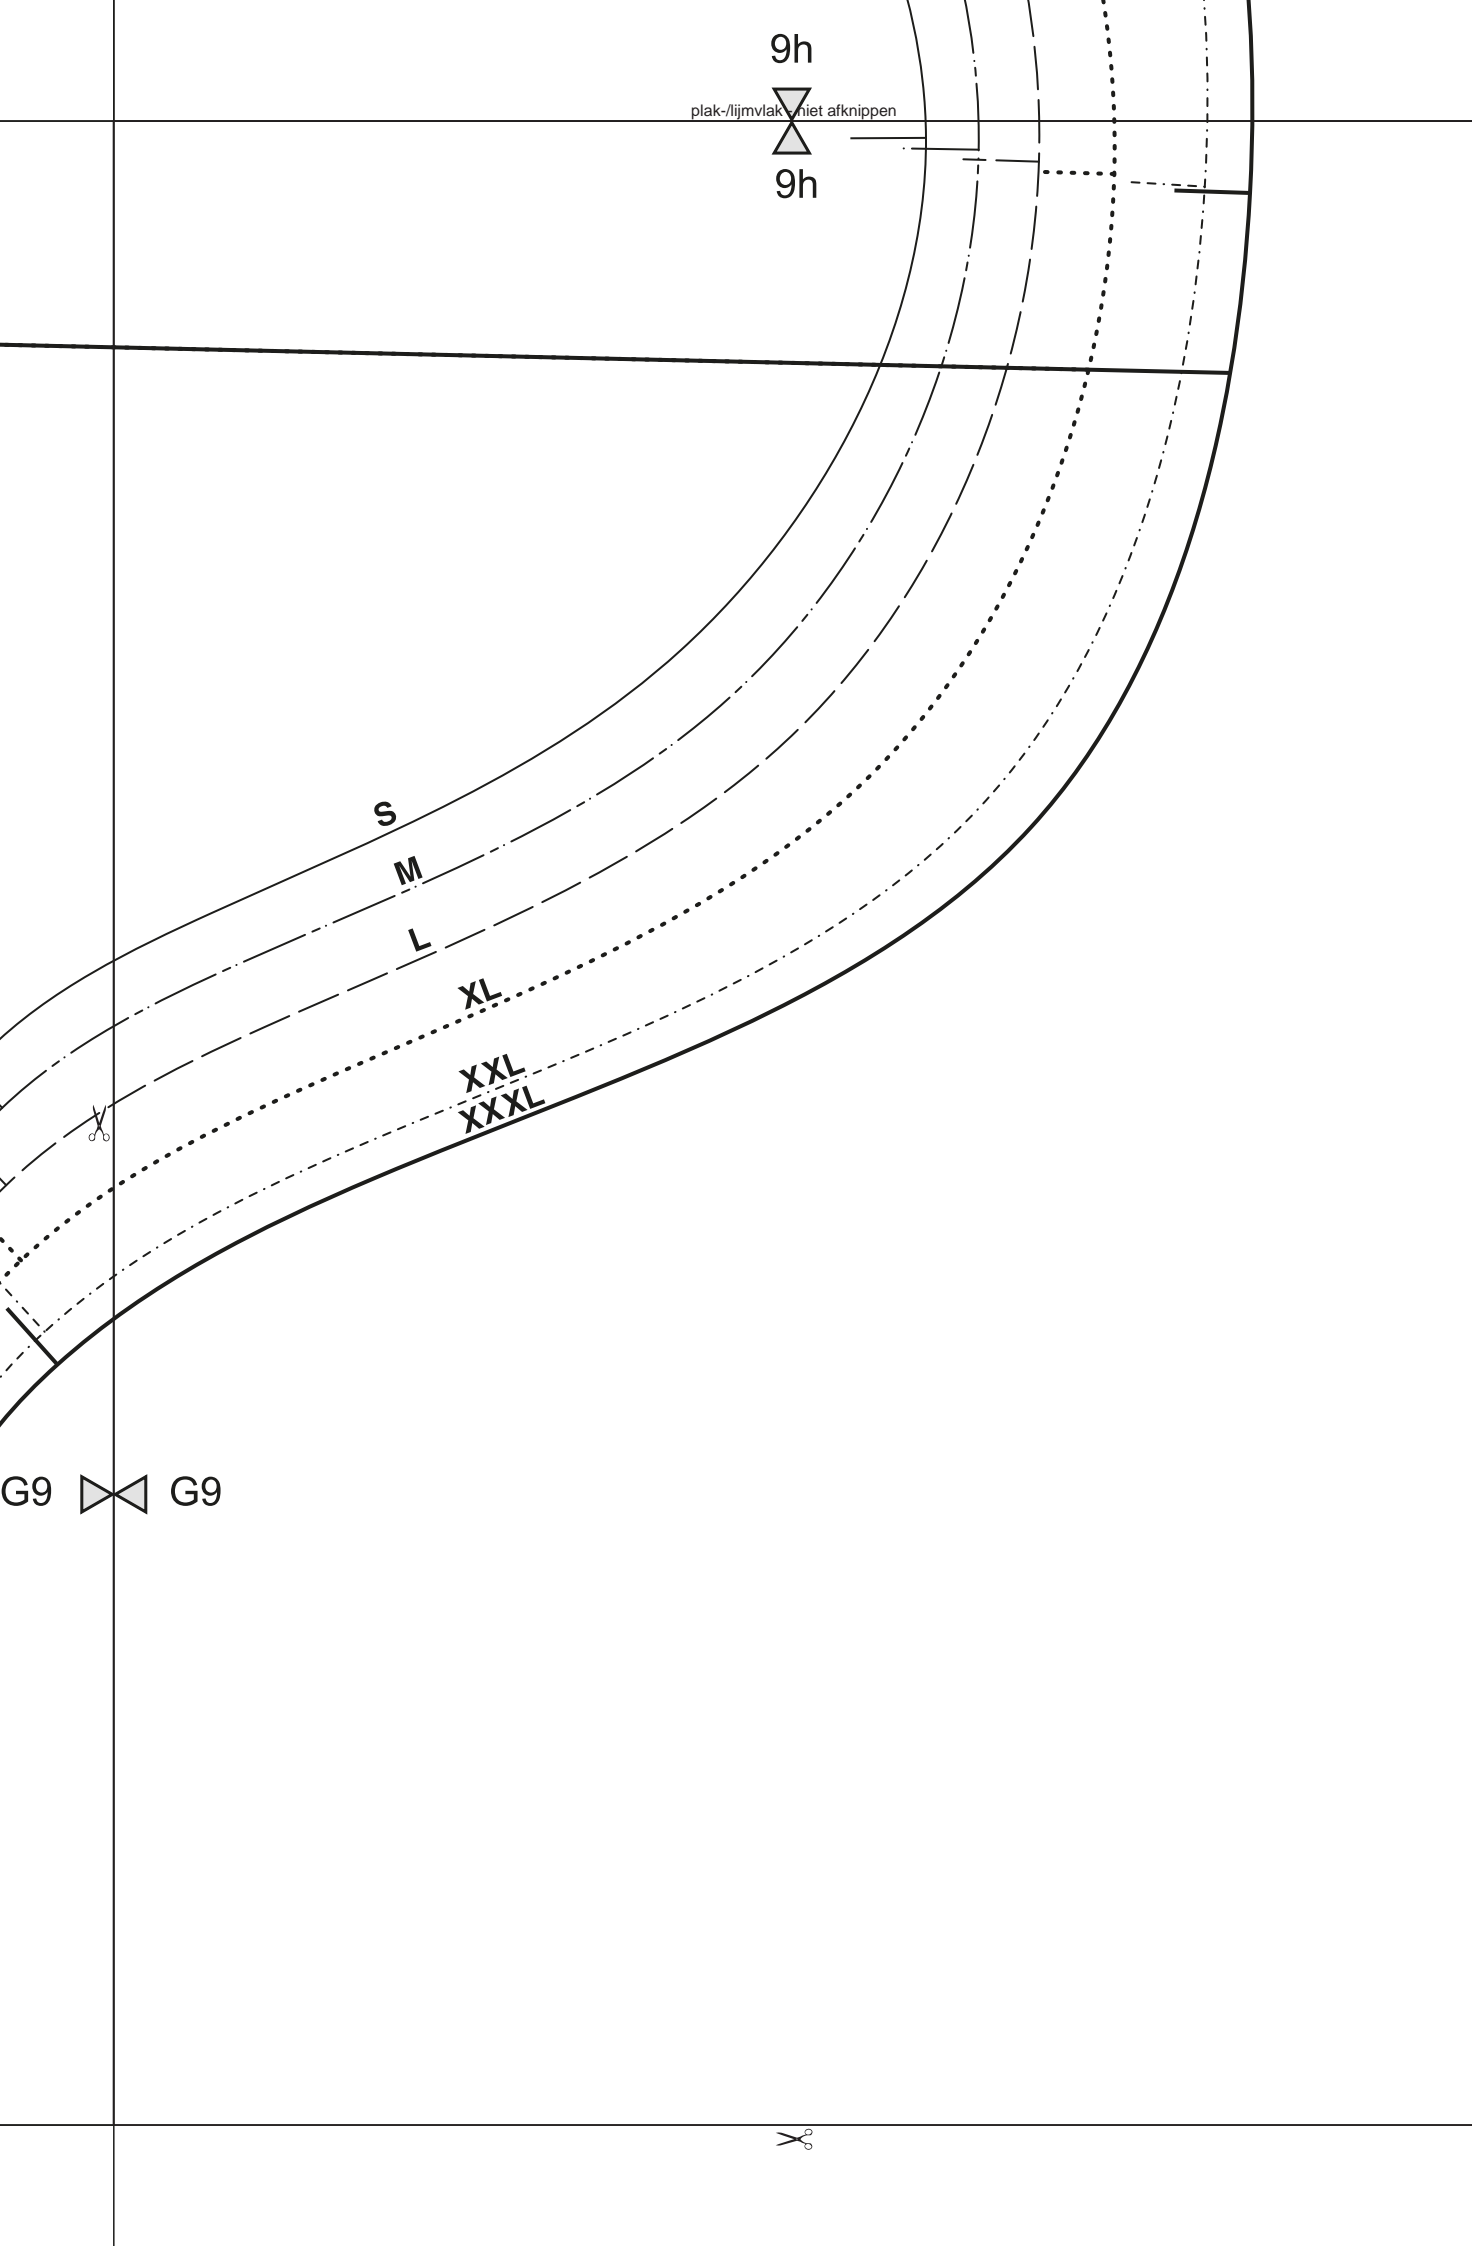

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



8a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8

M.A.R.V.D.R. 8

S
M
L
XL
XXL
XXXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

7a




7a

A8



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

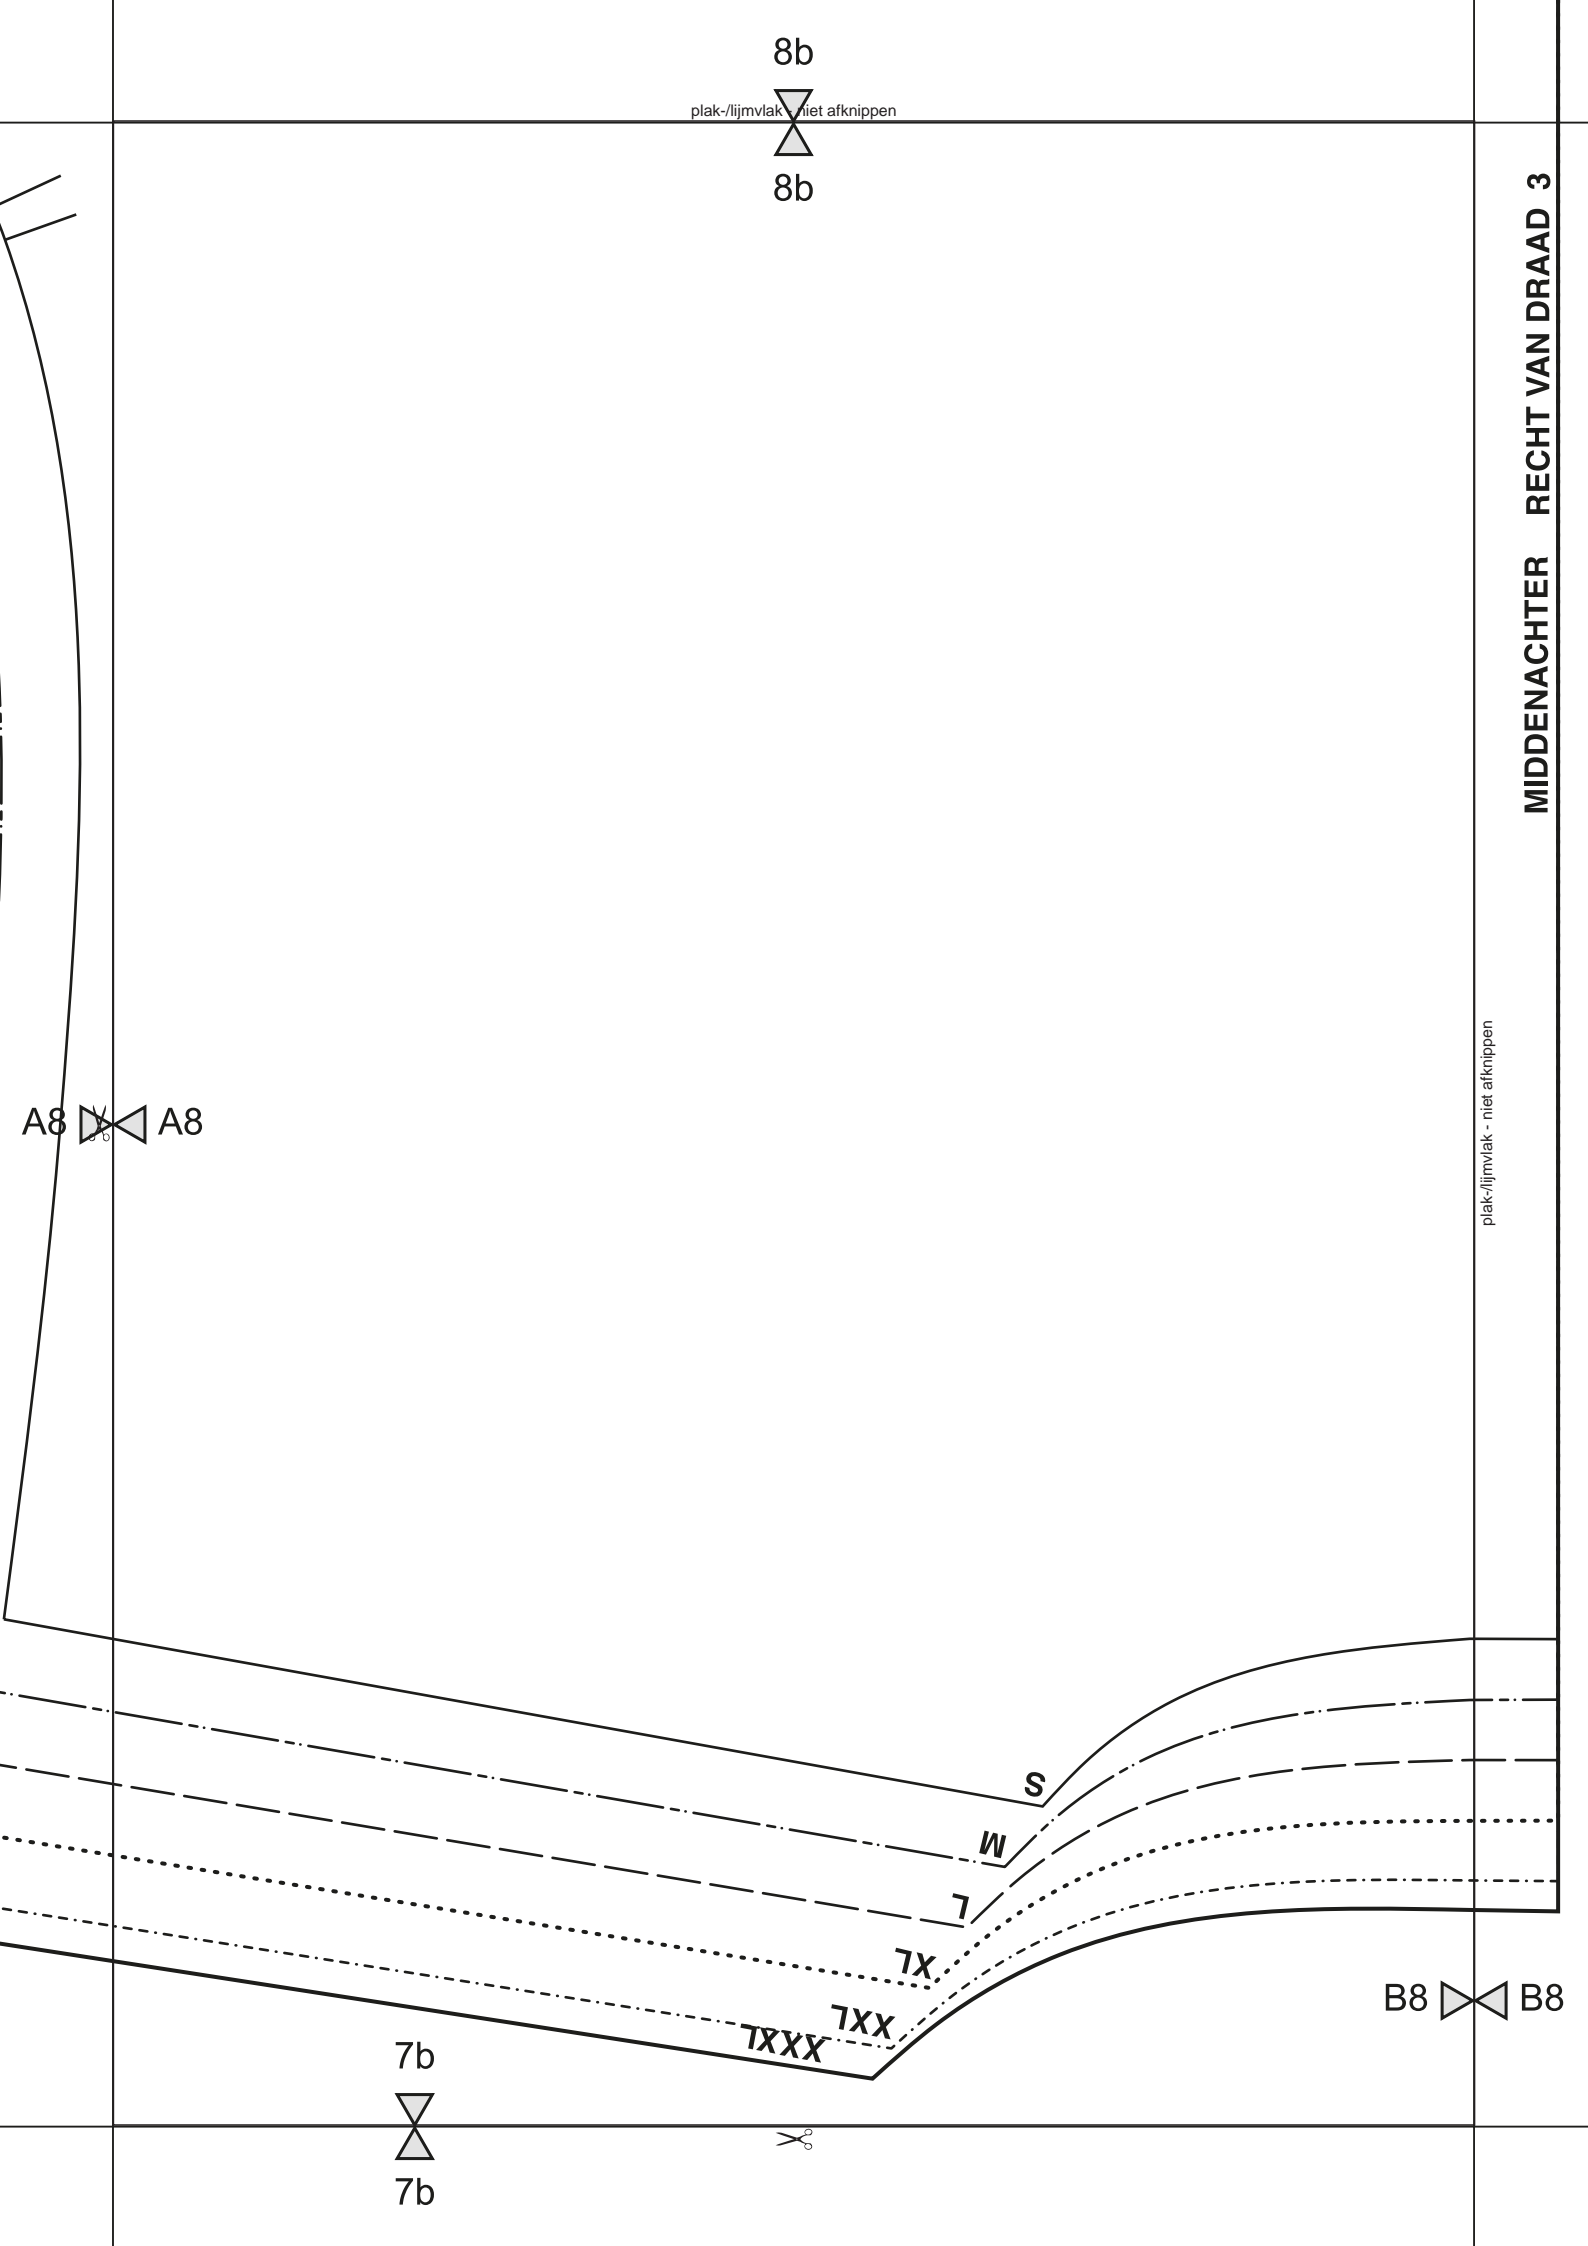



MIDDENNACHTER RECHT VAN DRAAD 3

B8  B8

8c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

7c



7c

C8  C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

plak-/lijmvlak niet afknippen

8d

C8



C8



D8



D8

plak-/lijmvlak niet afknippen

7d



7d

8e

plak-/lijmvlak niet afknippen

8e

D8  D8

E8  E8

plak-/lijmvlak niet afknippen

R.V.DR. 4

7e



7e

8f

plak-/lijmvlak niet afknippen

8f

E8  E8

F8  F8

plak-/lijmvlak niet afknippen

7f



7f

8g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

XXL

XXXL

20 CM VERLENGEN DEEL 4

XL

L

M

S

20 CM VERLENGEN DEEL 4

4

F8



F8

20 CM VERLENGEN DEEL 4

7g



7g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

XXXL

7a

plak-/lijmvlak niet afknippen



7a



KNOOPSGAT 1
S
M
L
XL
XXXL

A7



A7

plak-/lijmvlak niet afknippen

6a



6a

7b



7b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7XXX 7XX

B7  B7

M.V. R.V.D.R. 1

A7  A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 8 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 8 DEEL 1

6b



6b



7c
plak-/lijmvlak - niet afknippen
7c

S
M
L
XL

MIDDE

XXL

XXXL

B7 B7

C7 C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT
MODEL 8
DEEL 1

MODEL 11
DEEL 1

BELEGGLIJN 1 a

6c
6c

7d
plak-/lijmvlak - niet afknippen
7d

S MIDDENACHTER 4

MIDDENACHTER 4

C7 C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT
MODEL 8

KNOOPSGAT
MODEL 11
DEEL 1

D7 D7

6d
6d

7e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e


E7  E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



6e

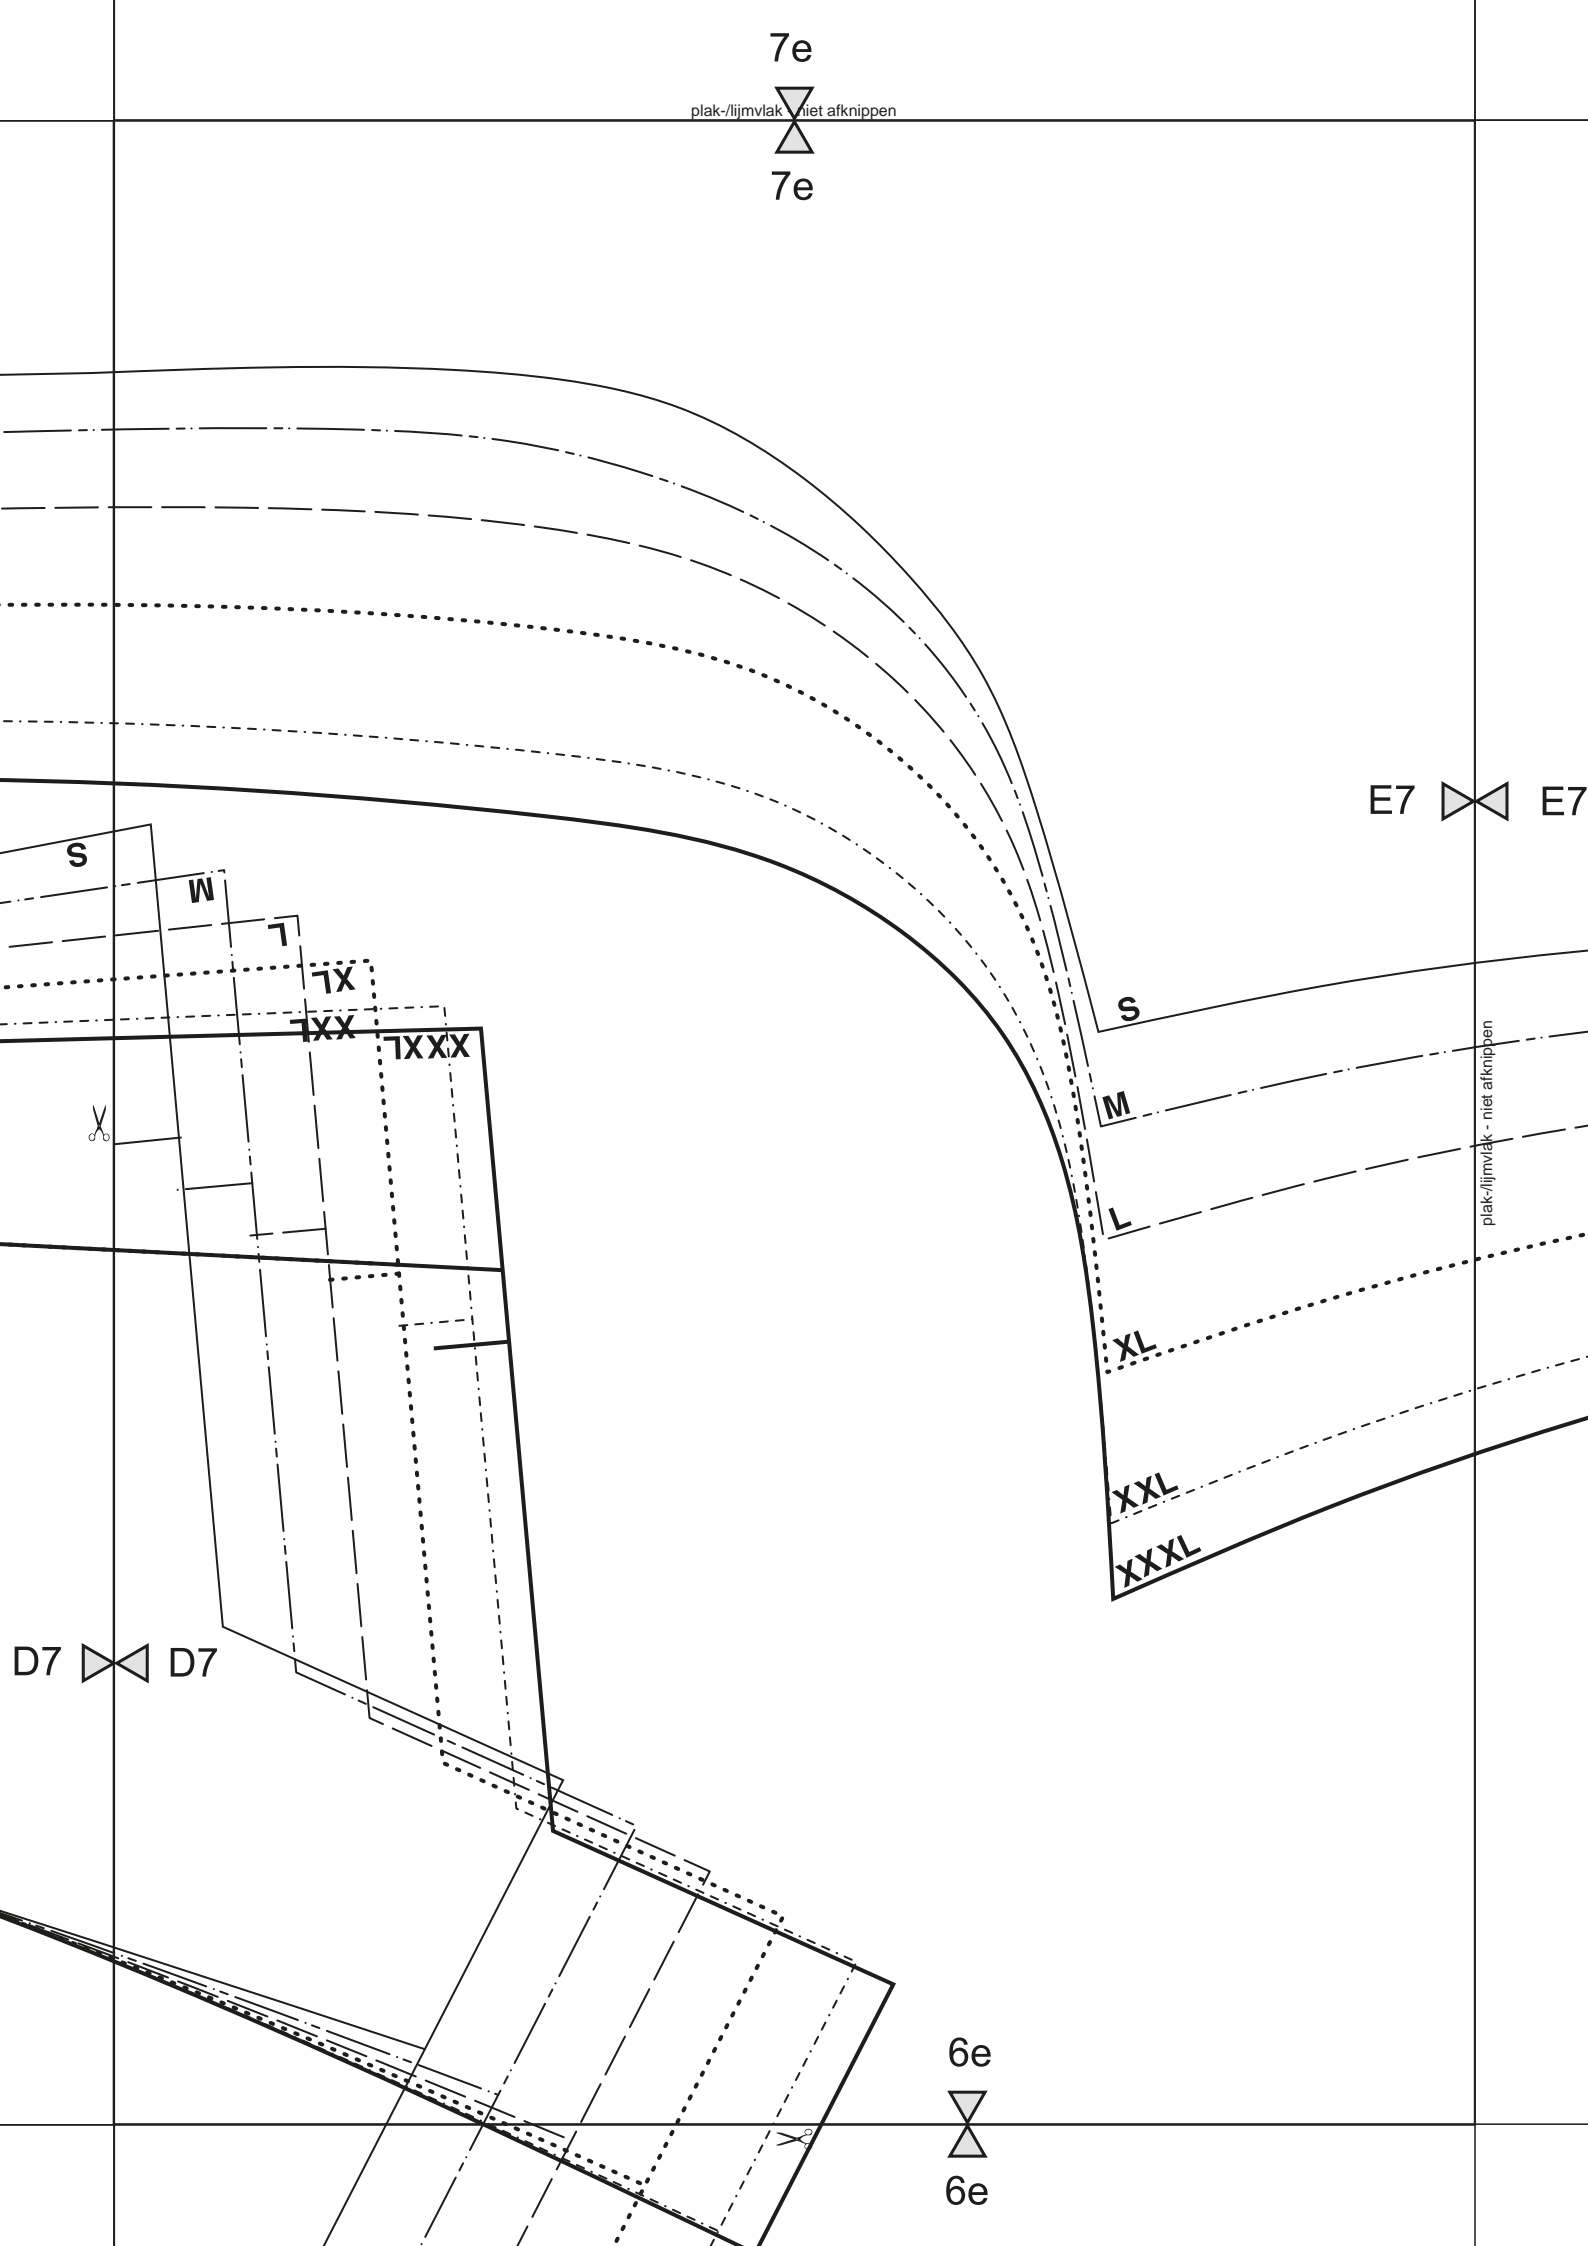

7f
plak-/lijmvlak - niet afknippen
7f

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 4

E7 ✕ E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7 ✕ F7

M.A.R.V.DR.6

6



7g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g

20 CM VERLENGEN DEEL 4

20 CM VERLENGEN DEEL 4

F7



F7

S
M
L
XL
XXL
XXXL

S
M
L
XL
XXL
XXXL

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a

A6 A6

SPLIT 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 1

1

6b



6b

AFK

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6 A6



S

M

B6 B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

L

XL

XXL

XXXL



6c

plak-/lijmvlak niet afknippen

6c

C6



C6

FIGUURNAAD 1

S

W

L

LX

LXX

LXXX

S

W

L

LX

LXX

LXXX

plak-/lijmvlak niet afknippen

B6



B6



6d

plak-/lijmvlak niet afknippen

6d

C6



C6

D6



D6

plak-/lijmvlak niet afknippen



